Pro-Tech TOOLS

Univerzalni nosilec motorja 350kg, 450kg, 560kg



Pro-Tech shop

Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za .

Uporabnik je odgovoren, da se seznani z vsemi navodili, potrebnimi za varno uporabo in delovanje, ter da razume vsa tveganja, ki se lahko pojavijo med delovanjem opreme.

OPOZORILO!!!

Prvi zagon te naprave je pravni korak v smislu teh navodil, s katerim uporabnik prostovoljno in brez prisile potrdi, da je natančno prebral ta navodila, razumel njihov pomen in razumel vse njihove posledice.

Draga stranka!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka in vam želimo, da bi bili z njegovo uporabo zadovoljni. To opremo odlikujeta največja varnost in enostavno upravljanje. Je zanesljiva in visoko zmogljiva naprava s hitro pripravljenostjo za uporabo. Čeprav je njeno delovanje preprosto, mora biti v skladu z zahtevami iz tega priročnika in varnostnimi predpisi, ki veljajo na območju, kjer se uporablja.

OPOZORILO: DA BI SE IZOGNILI NEVARNOSTI, MORATE UPOŠTEVATI SPODNJA NAVODILA.

Ne prekoračite največje obremenitve. (900 kg)

Stojalo postavite na trdo, stabilno površino, ki prenese obremenitev.

Stojala ne premikajte po neravnih tleh, saj lahko pride do poškodb nekaterih delov.

Prepričajte se, da je breme pritrjeno na sredino montažne plošče.

Nikoli ne delajte z delujočim motorjem.

Ne spuščajte bremena nenadoma, saj lahko to povzroči poškodbe.

Pred uporabo je treba preveriti vse pritrdilne elemente. Uporabljajte samo originalne dele.

KONTROLA

● Pred vsako uporabo je treba opremo preveriti.

● Prepovedano je uporabljati poškodovano stojalo.

● Če je na stojalo naložen napačen tovor, je treba takoj poklicati usposobljeno osebo.

● Priporočljivo je opraviti letni pregled stojala in poškodovane dele zamenjati z deli, ki jih priporoča proizvajalec.

MONTAŽA

OPOZORILO! Med namestitvijo naprave je treba vijake in matice zategniti ročno. Ko je naprava sestavljena, je treba vijake in matice popolnoma zategniti.

1. Dve 3-palčni vrtljivi kolesi (#25) in eno 3,5-palčno vrtljivo kolo (#14) pritrdite na osnovni okvir (#17) z vijaki. (#15) in podložke (#22).

2. Noge (#20) pritrdite na osnovni okvir (#17) s pomočjo zatičev (#18) in zatičev (#19).

3. Z vijaki (#13), maticami (#4) in podložkami (#4) pritrdite glavni steber (#8) na prečni nosilec med odprtimi kanali.


4. Zgornje dele nosilcev (#12) pritrdite na glavni steber z vijaki (#13), maticami (#11) in podložkami (#10), nato pa konce nosilcev pritrdite na podlago z vijaki (#13), maticami (#4) in podložkami (#3).

5. Namestite montažno ploščo motorja (#5) v cev na vrhu glavnega stebra. Obračajte, dokler se plošča ne zaskoči.

6. Potegnite jeziček (#6) skozi luknjo v cevi vrtljive plošče na vrhu glavnega stebrička.

7. Z vijaki (#13), maticami (#4) in podložkami (#3) pritrdite zapahe (#1) na vrtljivo ploščo (#2).

8. Če želite dvigniti vodoravne nosilce, odstranite stabilizacijske zatiče, ki se nahajajo ob sredinskih kolesih. Nosilce postavite pokonci in ponovno vstavite stabilizacijske zatiče.

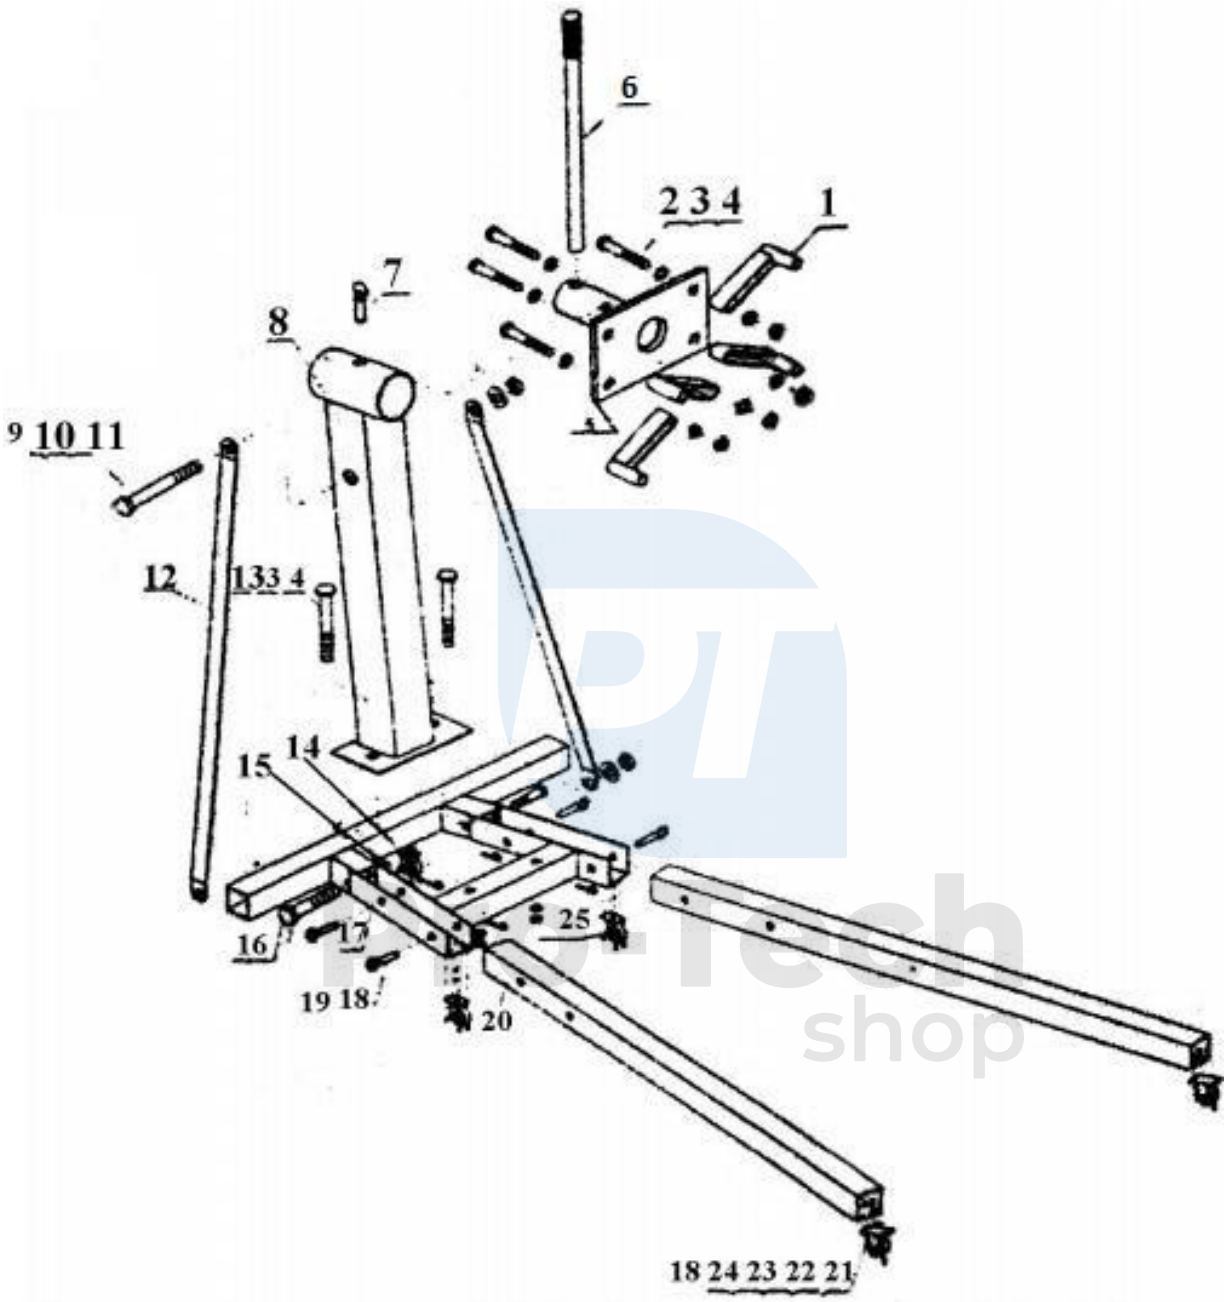

Tehnični parametri

Model	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Nosilna zmogljivost	350 kg	450 kg	560 kg
Teža	18 kg	21 kg	27 kg