Pro-Tech TOOLS

Sestava mobilnega ležalnika 2v1



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil



Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za . Uporabnik je odgovoren, da se seznani z vsemi navodili, potrebnimi za varno uporabo in delovanje, ter da razume vsa tveganja, ki se lahko pojavijo med delovanjem opreme.

OPOZORILO!!!

Zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov so fotografije in slike v navodilih zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od kupljenega blaga.

Te razlike ne morejo biti razlog za pritožbo.

VARNOST

Pred uporabo opreme ali poskusom njene montaže je treba natančno prebrati vsebino tega priročnika. Nepravilna namestitev ali uporaba lahko povzroči resno škodo na zdravju ali premoženju.

Ležalnik je treba uporabljati samo in izključno na način, za katerega je namenjen. Ne stojte na ležalniku in ga uporabljajte le na trdi, ravni površini, ki lahko prenese njegovo težo in težo osebe, ki ga uporablja. Uporaba opreme na kateri koli drugi površini lahko povzroči izgubo stabilnosti in nesrečo.

Ne izvajajte nobenih nastavitev na opremi. Zaradi velikega tveganja izgube varnosti pri , ki ga povzročajo, je garancija takoj preklicana. Če ležeči trenažer , je poškodovan nepravilno sestavljen, morate takoj prenehati delati z opremo.


Materiali, ki se uporabljajo pri izdelavi ležalnika v delavnici, so vnetljivi. Če v okolju, v katerem se oprema uporablja, obstaja nevarnost iskrenja, bodite še posebej previdni.

Pro-Tech shop

MONTAŽA

Najprej združite tri dele konstrukcije ležalnika s 4 vijaki M8x559 in maticami M8, ki so priloženi v embalažo, kot je prikazano na naslednji sliki. Nato pripravite 6 vrtljivih kolesc in jih z vijaki, ki so priloženi v embalaži, privijte na mesta, prikazana na sliki. Način montaže je naslednji
prikazano na sliki. da so vsi vijaki pravilno priviti.

1. Mehko naslonjalo
2. Vijaki (4)
3. Podloge (4)
4. Kolesa (2)
5. Spodnji del strukture
6. Čep za zaklepanje
7. Srednji del konstrukcije
8. Zgornji del konstrukcije
9. Koleščki (2)
10. Podloge (2)

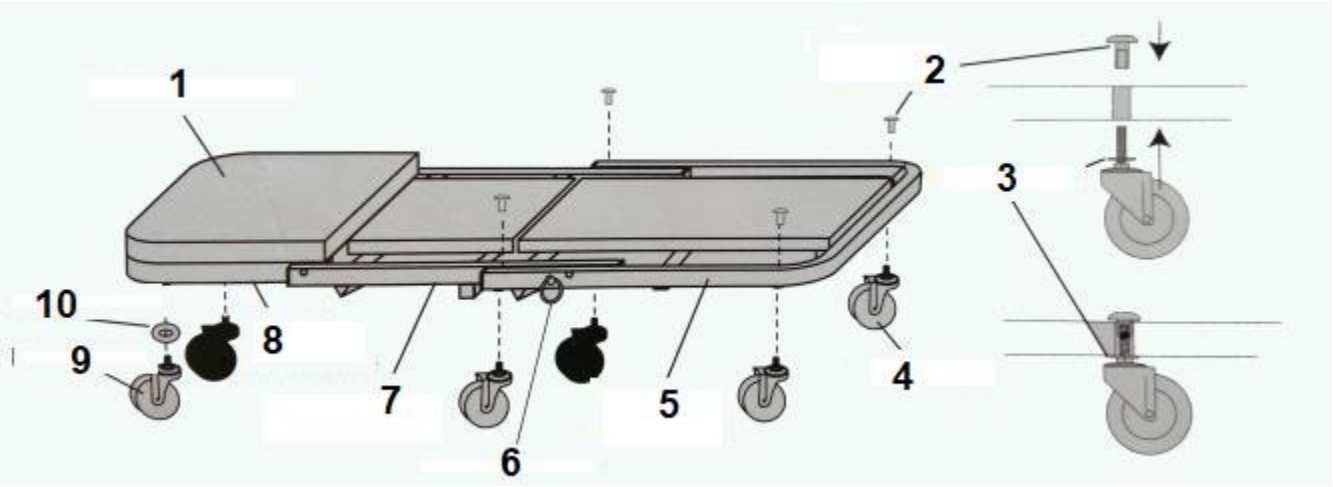

PRETVORBA V SEDEŽ ZA DELAVNICO

Če želite delavniško naslonjalo spremeniti v premični sedež, morate spodaj navedena navodila izvajati kronološko:

1. S potegom zapornega zatiča proti sprostite ležeči položaj. Njegov položaj je prikazan na sliki.

2. Srednji del konstrukcije zavrtite do točke, ko zaklepni zatič ne zaskoči, in zavarujte položaj naprave.


3. Zgornji del konstrukcije obrnite v vodoraven položaj.

Za vrnitev v funkcijo delavnice za odlaganje je treba:

1. Zgornji del konstrukcije obrnite v vodoraven položaj.

2. Z izvlečenjem zapornega zatiča sprostite ležeči položaj.

3. Srednji del konstrukcije zavrtite do ko zaklepni zatič ne zaskoči, in zavarujte položaj sedeža delavnice.

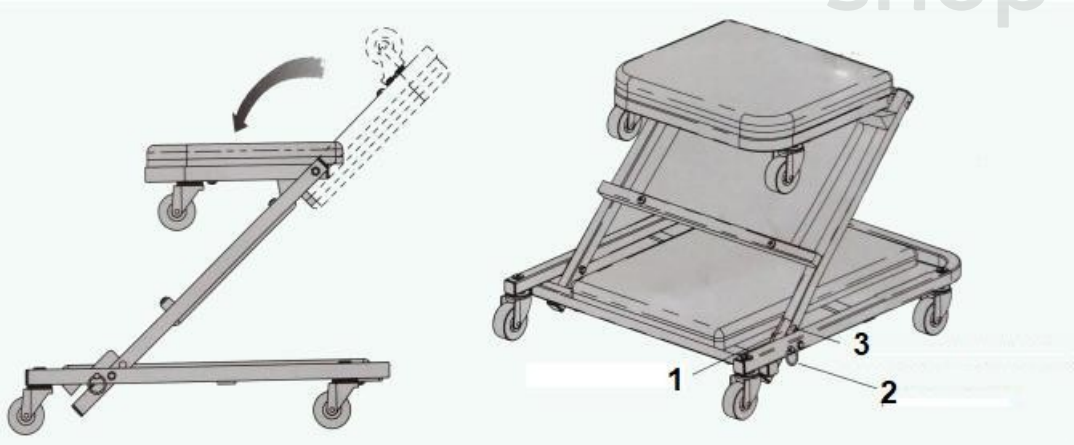

1. Zaklepna ključavnica
2. Zaklepni zatič
3. Odprtina za zaklepni zatič