Plinski gorilnik z dodatki



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Draga stranka!!!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka in vam želimo, da bi bili z njegovo uporabo zadovoljni.

Postali ste lastnik plinskega gorilnika. Za ta gorilnik sta značilna največja varnost in enostavno upravljanje. Gre za zanesljivo in visoko zmogljivo napravo s hitro namestitvijo in pripravljenostjo za uporabo.

Čeprav je uporaba preprosta, mora biti v skladu z zahtevami iz tega priročnika in varnostnimi predpisi, ki veljajo na območju, kjer se uporablja.

Osnovni varnostni ukrepi:



Nosite zaščitna očala Nosite



zaščitne rokavice Nosite



plinsko masko

Gorilnik lahko upravljajo le osebe, ki so usposobljene za pravilno in varno uporabo plinskega gorilnika na propan-butan.

Pri delu v zaprtih prostorih je treba zagotoviti zadostno prezračevanje. Posamezni deli (v

skladu z opisom na embalaži):

1. Horak.

2. Palica gorilnika.

3. Ročaj z varčnim ventilom.

4. Cev.


5. Delovni terminali.

6. Montažni ključi.

7. Navodila za uporabo.

8. Stojalo za gorilnik (po izbiri).

KONSTRUKCIJA GORILNIKA

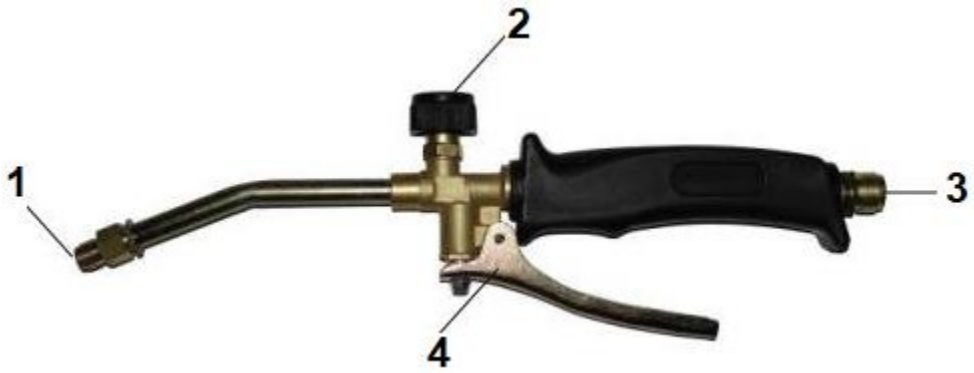

1. Delovna šoba 2. Ventil na ročaju 3. Priključni navoj 4. Varčevalni ventil (neobvezno)

Opis

Svetilka je orodje z več možnostmi uporabe. Visoko učinkovit gorilnik se lahko uporablja npr. za varjenje asfaltnih trakov, ekološko opekanje/žganje plevela, plesni itd. na negorljivih površinah.
materialov, krčenje folij na paletah, sušenje betona in številne druge.

Namestitev

Končni pokrovček je treba trdno priviti na palico, nato pa celoten sklop priviti na ročaj.
(desni navoj). Nato priključite cev na ročaj - OPOMBA: levi navoj R 3/8" L. Priključite cev na plinsko jeklenko s pomočjo ventila za zmanjšanje tlaka propana in varnostnega ventila. OPOMBA: VSI NAVOJI NA STRANI ROČAJA ZA DOVOD PLINA SO LEVI. MATICE MORAJO BITI ZATEGNJENE PROTI UMERJENO V SMERI URINEGA KAZALCA. Uporabite lahko steklenice, ki tehtajo od 5 do 33 kg. Vse priključke lahko izvedete le, če je glavni ventil jeklenke s propanom zaprt. Preverite, ali je glavni ventil na ročaju zaprt. Odvijte glavni ventil jeklenke za propan za 1/2 obrata,
preverite tesnost spojev z milom in vodo ali posebnim razpršilom. V primeru puščanja takoj zaprite glavni ventil na steklenici.

Na mestu puščanja zatesnite matico. Plin vžgite tako, da vžigalico postavite na dno
delovni konec. Po prižigu plina približno 20 sekund ne odpirajte glavnega ventila na ročaju (črni vrtljivi gumb). Po preteku navedenega časa pritisnite ročico varčnega ventila, da dosežete polno moč gorilnika. Če je plamen prekratek, rahlo odvijte glavni ventil na ročaju.
S sprostitvijo vzvoda se ponovno vzpostavi varčni plamen, kar omogoča znatne prihranke pri porabi plina. Med prekinitvami delovanja uporabite stojalo, ki je priloženo gorilniku (opcija) in omogoča odstranitev gorilnika, tako da plamen, ki uhaja iz gorilnika, ne povzroči zažiga podlage (montaža v skladu s priloženimi navodili).

POMEMBNO: Pri delu z gorilnikom glavnega ventila gorilnika ne smete zategniti do konca ("na silo"), saj se tesnilo preveč zategne, kar znatno skrajša njegovo življenjsko dobo in lahko povzroči puščanje.

Gorilniki niso namenjeni za industrijsko ali strokovno delo. Proizvajalec, ki je gorilnik zasnoval, je predvidel njegovo uporabo pri lažjih opravilih za domače mojstre.

OBVESTILO:

Odpravljanje težav

Če ni plamena, preverite:

● pravilnost sestavljanja

● ali je v jeklenki plin.

● ali je bil glavni ventil na ročici odprt.

● ali je bil glavni ventil na plinski jeklenki odprt.

Prenehanje dela

Zaprite glavni ventil na plinski jeklenki do konca. Zaprite glavni ventil na ročaju. Vroč gorilnik postavite na nevnetljivo površino, da se ohladi. Nato razstavite posamezne sestavne dele in preverite, ali niso mehansko poškodovani. V primeru umazanije uporabite ekstrakcijski bencin ali drugo sredstvo, ki bo učinkovito odstranilo umazanijo. Pred ponovno sestavo in uporabo je treba vse sestavne dele posušiti (**PREPOVEDANO JE ZAGANJATI GORILNIK PO ČIŠČENJU, ČE SO SESTAVNI DELI STALI MOKRI OD ČIŠČENJA.**
PROSTRIEDKOV).

Vzdrževanje

Plin propan-butan je predpogoj za pravilno delovanje gorilnika. Uporaba plina propan-butan, ki se polni na polnilnih postajah, povzroči zamašitev šobe gorilnika in
znatno zmanjšanje učinkovitosti gorilnika. Plin, namenjen za polnjenje avtomobilov, vsebuje povsem drugačno razmerje plinov propan-butan in dodatne dodatke, ki povzročajo težave pri doseganju pravilnih parametrov pri delovanju gorilnika.

Priporočila za varno uporabo

V primeru pritožbe v skladu z Uredbo Sveta ministrov z dne 30. maja 1995, odstavek 4, točka 17.1., mora blago, predloženo v pritožbo, izpolnjevati osnovne higienske zahteve, ki so sprejete na trgu.

Opozorilo! Za zaščito pred električnim udarom, poškodbami ali požarom je treba pri uporabi orodja upoštevati naslednja osnovna varnostna priporočila.
Pozorno jih preberite in upoštevajte vsa priporočila.

1. Delovno mesto naj bo čisto.

Neurejeno delovno mesto je pogosto vzrok za nesrečo.

2. Izogibajte se nevarnim okoljem.

Orodje je treba zaščititi pred dežjem, ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali prostorih z visoko vlažnostjo. Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno. Opreme ne uporabljajte v bližini
vnetljivih tekočin ali plinov in v prostorih z nevarnostjo eksplozije.

3. Zaščitite se pred opeklinami.

4. Napravo hranite zunaj dosega otrok.

Vse nepooblaščene osebe naj bodo na varni razdalji od delovnega mesta. Med delom ne dovolite nepooblaščenim osebam, da se dotikajo opreme.

5. Shranjevanje orodja.

Neuporabljeno orodje je treba hraniti v suhem prostoru, nedosegljivem otrokom, ali ga zaščititi s ključavnico.

6. Orodja ne preobremenite.

Orodje deluje bolje in varneje v določenem območju obremenitve.

7. Uporabite ustrezna orodja.

Nikoli ne uporabljajte strojev z majhno močjo za opravljanje težkih del. Ne uporabljajte orodij za namene, za katere niso namenjena.

8. Nosite primerna delovna oblačila.

Prepovedano je nositi ohlapna oblačila in nakit! Pri delu na prostem je priporočljivo nositi ustrezne rokavice in primerno obutev (nedrsečo).

9. Nosite zaščitna očala.

Pri delu, kjer nastaja prah, nosite zaščitno masko.

10. Omrežnega kabla ali plinskih cevi ne uporabljajte v nasprotju z njihovo predvideno uporabo.

Orodje je prepovedano prenašati tako, da ga držite za kabel. Napajalne kable zaščitite pred oljem, viri toplote in ostrimi robovi.

11. Obdelovanec mora biti pritrjen.

Za pritrditev obdelovanca je treba uporabiti napravo za pritrditev ali držalo. Na ta način se obdelovanec pritrdi bolje kot z rokami, poleg tega pa imate obe roki prosti za upravljanje gorilnika.

12. Izogibajte se nepravilni drži.

Vedno morate poskrbeti za pravilen položaj in ohraniti ravnovesje telesa.

13. Orodja je treba skrbno vzdrževati.

Čista orodja delujejo bolje in so zanesljivejša. Upoštevajte obveznosti vzdrževanja in priporočila za zamenjavo orodja. Redno preverjajte plinske cevi in jih v primeru poškodb dajte popraviti ali zamenjati usposobljeni osebi. Redno preverjajte spojke, navoje in jih takoj zamenjajte, če so poškodovani. Ročaji naj bodo suhi ter zaščiteni pred oljem in maščobo.

14. Pri delu bodite previdni.

Dela se lotite previdno. Opreme ne uporabljajte brez ustrezne koncentracije.

15. Preverite, ali so oprema in druga orodja poškodovana.

Pred nadaljnjo uporabo je treba skrbno preveriti, ali so pritrdilni elementi ali enostavno poškodovani deli lahko pravilno delujejo. Preverite, ali so gibljivi deli poškodovani. Vsi sestavni deli morajo biti pravilno sestavljeni in izpolnjevati vse pogoje za pravilno delovanje opreme.